


# MATERIEL FOURNI

1. 24m50 DE TUYAU 13 X 16
2. 1 VANNE GENERALE  $\frac{3}{4}$
3. 2 RACCORDS A DOUILLE ET 2 MAMELONS  $\frac{3}{4}$
4. 3 TES 16 X  $\frac{3}{4}$  POUR RAMPES
5. 3 VANNES + 3 RACCORDS A DOUILLE ET 3 MAMELONS  $\frac{3}{4}$
6. 4 BOUCHONS FIN DE RAMPE
7. 4 RACCORDS A DOUILLE CANNELES
8. 30 GOUTTEURS AUTO REGULANTS 2,30l/H
9. 2 PRISES D'EAU POUR BRUMISEURS
10. 2 RACCORDS CANNELES POUR PRISE D'EAU AVEC 2 BOUCHONS FOURNIS EN CAS DE SUPPRESSION DES BRUMISEURS
11. 2 BRUMISEURS 70l/H SUR PIQUETS
12. 2M00 DE GAINÉ 5 X 7 POUR RACCORDEMENT BRUMISEURS
13. 1 OUTIL DE PERFORATION ET DE POSE POUR LES GOUTTEURS

## Suggestions de montage du KIT D'ARROSAGE Par goutte à goutte et brumisation

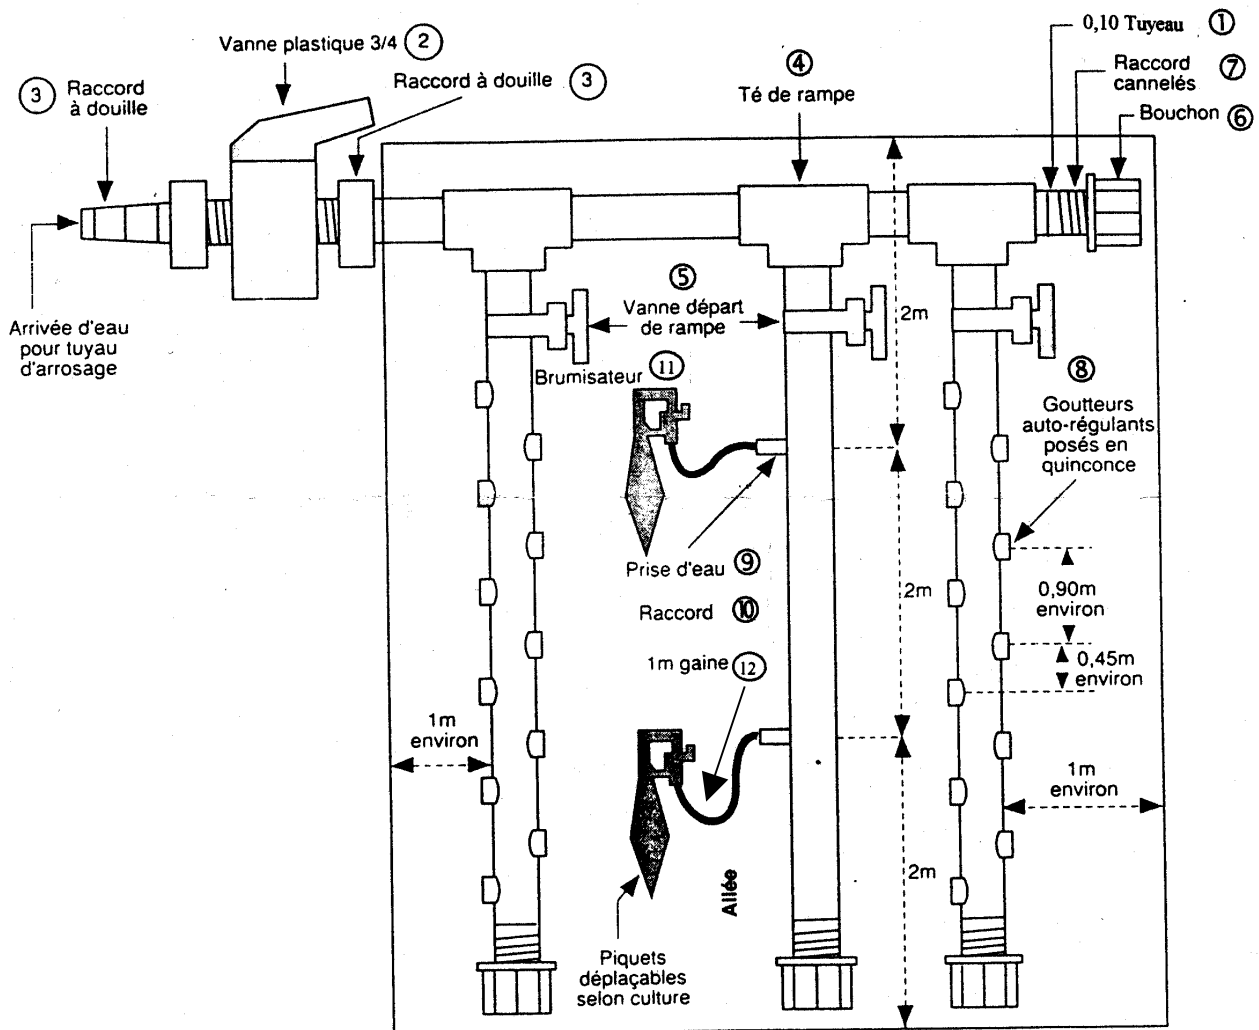

Note : les goutteurs posés avec l'outil fourni, doivent fonctionner environ 30 à 90 minutes par jour selon la chaleur et l'humidité de la serre. Ils humidifient une surface d'environ 0m90 de diamètre (2,30 litres à l'heure).

Les brumiseurs alimentés par la rampe placée au centre de la serre ou à côté de l'allée doivent fonctionner environ 1 heure par jour. Ils sont déplaçables à votre choix. Ils humidifient environ 4m00 de diamètre (70 litres/heure à 2 kg de pression).

Chauffer les extrémités de la gaine 5x7 (brumiseur) dans l'eau chaude pour monter les raccords cannelés.